


THE K SERIES

HANDHELD TRANSMITTER



JUUKO
WWW.JUUKO.COM.TW

啟動範圍系統

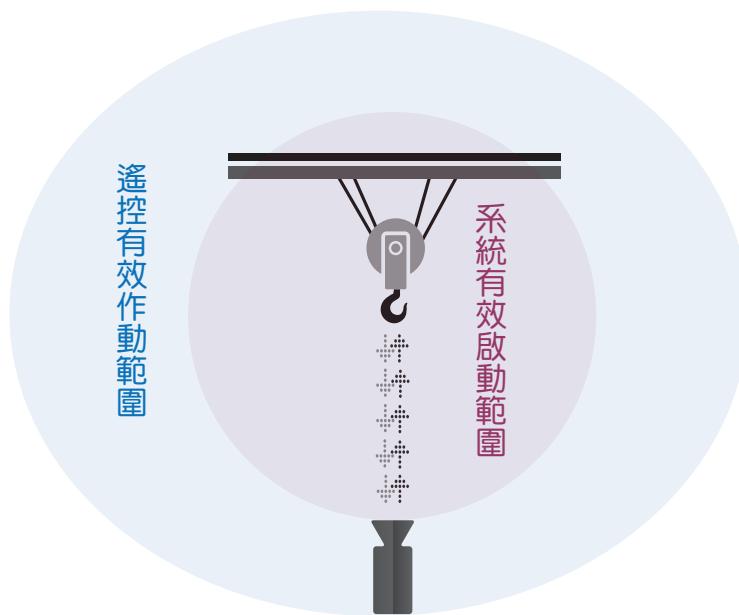

不怕誤觸而啟動

這是一個貼心的安全設計，系統會辨別操控者是否於安全的距離內而給予啟動權限。

優點

不怕於遠端誤觸而造成系統啟動，造成危險。


ps.可經由捷控Control Pro X電腦系統設定長、中、短程啟動範圍。

智慧型多工操控系統



主機VS子機

主機可以單獨控制A或同時控制A和B，子機則只能單獨控制B。

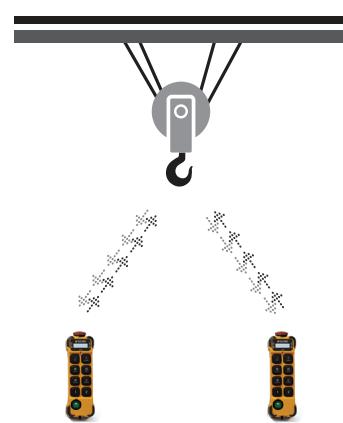

兩點控制

方便兩工作伙伴於不同的工作點做操作。



單一指揮

可單獨控制A、B或同時控制A與B，此設計優於一人作業時可以全方位控制。



The K series handheld transmitter

無線窄頻式設計，鄰頻無法干擾

交換式電源系統，不怕線路瞬間電壓降

Smart RF高頻模組設計，可任意更換頻道

當發信號頻道遭干擾系統自動跳頻，免於瞬間斷訊危機

智慧型電池管理機制，使用時間優於其它廠牌

單/雙速最多十二點式控制按鍵，完全客製您的需求

獨立急停按鍵，按下後系統將無條件停止

可程式化輸出設定，完全客製您的需求

隱藏式高效率天線，不易折損且有效距離可達100M

工業級PA外殼，耐衝擊、防水、防塵、防護力達IP65等級

內建超高等級歐規按鍵，有效按壓高達一千萬次

內建BootLoader，於捷控官方網站內可隨時下載最新韌體進行更新

發射器對接收機，發射器對發射器可直接對拷，整廠只需準備一組備份遙控

手持式發射器 Transmitters

► 所有按鍵皆可搭配單/雙速按鍵



K1200系列
242X57X51mm
345g(含電池重量)



K1000系列
242X57X51mm
340g(含電池重量)



K800系列
193X57X51mm
310g(含電池重量)



K600系列
193X57X51mm
305g(含電池重量)

搭配接收裝置 Receiving units



HM系列
272x260x96mm
Max. 26 relays



HS系列
190x184x64mm
Max. 17 relays

- H系列
142x141x59mm
Max. 8 relays
- HV系列
142x141x59mm
Max. 16 Mosfets



腰帶 (選配)



手腕帶



防塵套

規格 Technical data


發射器規格

頻率：433 MHZ
調製方式：4FSK
發射距離：可達100米
頻率控制：PLL
天線阻抗：50Ω
發射功率：小於 10 dBm
電源：DC3V AA鹼性電池2顆
平均耗電：36mA@DC3V
工作溫度：-20°C~+75°C (不考慮電池耐溫)
外殼材質：工業用PA(30%玻纖)
防護等級：IP65

接收主機規格

頻率：433 MHZ
調製方式：4FSK
接收感度：-112 dBm
頻率控制：PLL
天線阻抗：50 Ω
反應時間：50ms ~100ms
接點容量：5A @ 250V (AC)
電源&耗電：HM系列-AC/DC 24V - 48V, 90 - 460V 耗電 約10.4W
HS系列-AC/DC 24V - 264V, 90 - 460V 耗電 約8.3W
H系列-AC/DC 24V - 264V, 90 - 460V 耗電 約3.7W
HV系列-DC12~24V

工作溫度：-20°C~+75°C
外殼材質：工業用PA(30%玻纖)
防護等級：IP65



JUUKO
十戶工業無線遙控器

SHUN HU Technology Co., Ltd.
十戶科技有限公司
T. +886 4 881 9595 F. +886 4 882 2001
〒514台灣彰化縣溪湖鎮忠工路21號
No.21, Zhonggong Rd., Xihu Township,
Changhua County 514, Taiwan